



KONICA MINOLTA

# bizhub C754e

✦ Multifuncional A3 Color

✦ Hasta 60/75 ppm en color/monocromo

## Funcionalidades



- Color
- Monocromo

Copiado



- Fax Super G3
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Fax



- Color
- Monocromo
- PCL/PS
- Local/Red
- USB

Impresión



- Reimpresión
- Distribución
- Compartir
- Buzón a buzón
- Buzón-a-USB

Buzón



- Color
- Monocromo
- Scan-a-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-a-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-a-FTP
- Scan-a-HDD
- Scan-a-Buzón
- Scan-a-USB
- Scan-a-WebDAV
- Scan-a-DPWS
- TWAIN de Red


Escáner




## Tecnología



## Diagrama de Opciones

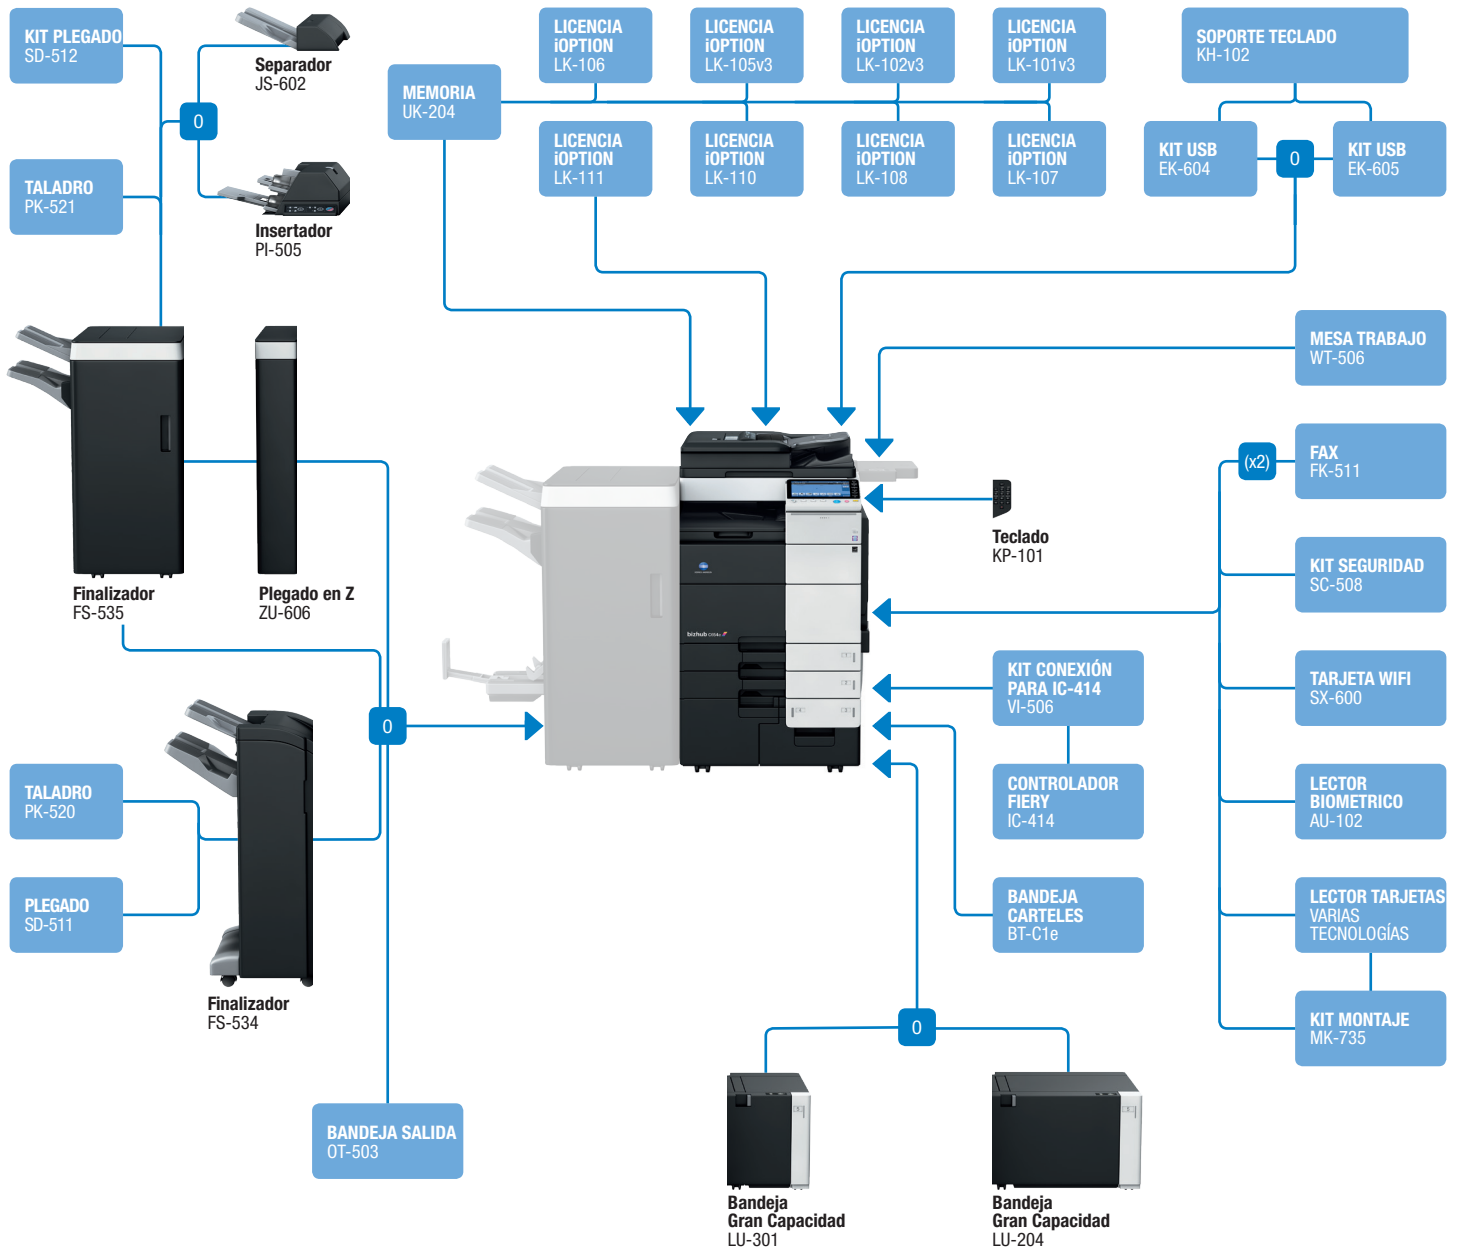

## Opciones de Acabado

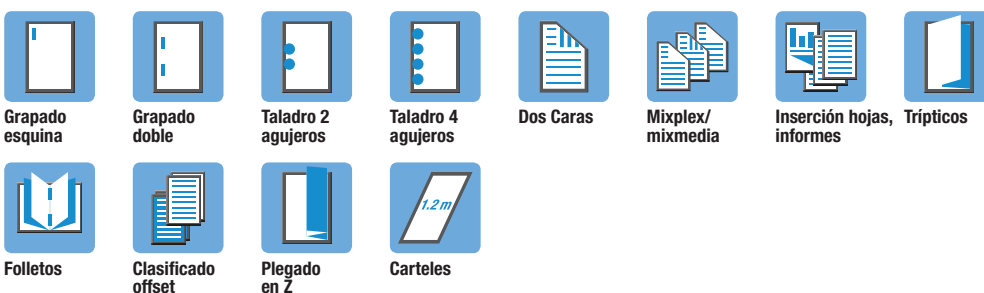

## Descripciones

<b>bizhub C754e</b>	Centro de comunicación con 75 ppm b/n y 60 ppm color. Controlador Emperon™ con PCL 5c; PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, OOXML y XPS. Capacidad de papel de 500 + 500 + 1000 + 1500 hojas y entrada manual de 150 hojas. Tamaños desde A6 hasta SRA3, carteles de 1,2 m y 52 – 300 grs. 2 GB memoria RAM, 250 GB disco duro y tarjeta Ethernet Gigabit
<b>LU-204 Bandeja Gran Capac.</b>	A4–SRA3, 2.500 hojas, 52–256 grs.
<b>LU-301 Bandeja Gran Capac.</b>	A4, 3.000 hojas, 52–256 grs.
<b>FS-535 Finalizador Grapado</b>	100 hojas grapado, 3.200 hojas salida
<b>PK-521 Taladro FS535</b>	Taladro 2/4 agujeros, cambio automático
<b>SD-512 Plegado FS535</b>	Acabado folletos (plegado y grapado), tríptico
<b>PI-505 Insertador FS535</b>	Inserción de portadas, acabado offline
<b>JS-602 Separador FS535</b>	Separación de los faxes
<b>ZU-606 Plegado Z FS535</b>	Plegado Z para impresiones A3, taladro 2/4 agujeros
<b>FS-534 Finalizador Grapado</b>	50 hojas grapado, 3.200 hojas salida
<b>PK-520 Taladro FS534</b>	Taladro 2/4 agujeros, cambio automático
<b>SD-511 Plegado FS534</b>	Acabado folletos (plegado y grapado), trípticos
<b>OT-503 Bandeja Salida</b>	Bandeja de salida si no se usa finalizador
<b>KP-101 Teclado Numérico</b>	Teclado de 10 teclas si no se quiere usar la pantalla
<b>WT-506 Mesa de Trabajo</b>	Para instalar el lector biométrico o de tarjetas

<b>FK-511 Módulo de Fax</b>	Fax Super G3, funciones digitales de fax
<b>IC-414 Controlador Fiery</b>	Controlador de color profesional
<b>VI-506 Kit IC-414</b>	Conexión para el controlador IC-414
<b>KH-102 Soporte Teclado</b>	Soporte para teclado externo USB
<b>EK-604 Conexión USB</b>	Conexión extra para teclado USB
<b>EK-605 Conexión USB</b>	Conexión extra para teclado USB, Bluetooth
<b>Lector de Tarjetas</b>	Varias tecnologías de identificación
<b>MK-735 Kit Montaje</b>	Kit de instalación para lector de tarjetas
<b>AU-102 Autenticación biométrica</b>	Lector de patrones de venas del dedo
<b>SC-508 Kit Seguridad</b>	Función copia mediante contraseña (requiere 2 uds.)
<b>BT-C1e Bandeja Carteles</b>	Para imprimir varios carteles a la vez
<b>LK-101v3 i-Option</b>	Navegador Web
<b>LK-102v3 i-Option</b>	PDF/A, PDF encriptado, firma digital
<b>LK-105v3 i-Option</b>	PDF y PPTX rastreado
<b>LK-106 i-Option</b>	Impresión nativa de códigos de barras
<b>LK-107 i-Option</b>	Impresión nativa de fuentes Unicode
<b>LK-108 i-Option</b>	Impresión nativa de fuentes OCR A y B
<b>LK-110 i-Option</b>	Digitalizar en formatos DOCX y XLSX
<b>LK-111 i-Option</b>	Cliente ThinPrint nativo
<b>UK-204 Memoria i-Option</b>	Ampliación de memoria para i-Option
<b>SX-600 Adaptador WiFi</b>	Adaptador para redes inalámbricas

## Especificaciones Técnicas

### COPIADORA

<b>Proceso de copia</b>	Copia láser electrostática, tandem, indirecto
<b>Sistema de tóner</b>	Tóner polimerizado Simitri® HD
<b>Velocidad copia/impr. A4 (mono/color)</b>	Hasta 75 ppm Hasta 60 ppm
<b>Velocidad copia/impr. A3 (mono/color)</b>	Hasta 37 ppm Hasta 30 ppm
<b>Velocidad dos caras A4 (mono/color)</b>	Hasta 75 ppm Hasta 60 ppm
<b>1ª página (mono/color)</b>	3,6 seg. 5,3 seg.
<b>Calentamiento</b>	Aprox. 22 seg. <sup>1</sup>
<b>Resolución</b>	600 x 600 ppp
<b>Gradaciones</b>	256 gradaciones
<b>Multicopia</b>	1 – 9.999
<b>Tamaño original</b>	A5 – A3
<b>Zoom</b>	25 – 400 % en pasos 0,1 %; zoom automático
<b>Funciones</b>	Capítulo; portada e inserción de página; prueba de copia (impresión y pantalla); ajuste de impresión de prueba; funciones arte digital; memoria de configuración de trabajo; modo poster; repetición de imagen; superposición (opcional); sello; protección de copia

### IMPRESORA

<b>Resolución</b>	1.800 x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
<b>Lenguajes de impresión</b>	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemas operativos</b>	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
<b>Tipos de letra</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funciones</b>	Impresión directa de ficheros PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF encriptados y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia y mixplex; programación de trabajos "Easy Set"; superposición; marca de agua; protección de copia; impresión copia carbón

### IMPRESIÓN FIERY (OPCIONAL)

<b>Controlador</b>	Embedded Fiery IC-414
<b>Procesador</b>	Intel Pentium @ 2.6 GHz
<b>Memoria / HDD</b>	2 GB / 160 GB
<b>Lenguajes de impresión</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
<b>Sistemas operativos</b>	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS 9.x/10.x

### ESCÁNER

<b>Velocidad (mono/color)</b>	Hasta 180 ipm
<b>Resolución</b>	Max.: 600 x 600 ppp
<b>Modos</b>	Scan-a-eMail (Scan-to-Me) Scan-a-SMB (Scan-to-Home) Scan-a-FTP Scan-a-Buzón Scan-a-USB Scan-a-WebDAV Scan-a-DPWS Escáner TWAIN de red
<b>Formatos</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a y 1b (opcional); PDF Compacto; PDF encriptado; PDF rastreado (opcional); XPS; XPS Comp. PPTX; PPTX editable (opcional); DOCX/XLSX editable (opc.)
<b>Destinos</b>	2.100 (un toque + grupos); soporta LDAP
<b>Funcions</b>	Anotación (texto/hora/fecha) para PDF; hasta 400 programas de trabajo, previsualización en tiempo real

<sup>1</sup> El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno de funcionamiento y del uso

## FAX (OPCIONAL)

<b>Estándar</b>	Super G3
<b>Transmisión</b>	Analógico i-Fax i-Fax Color (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Resolución</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
<b>Compresión</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Velocidad</b>	Hasta 33,6 Kbps
<b>Destinos</b>	2.100 (un toque + grupos)
<b>Funciones</b>	Polling; envío diferido; PC Fax; recepción a buzón confidencial; Recepción a e-mail/FTP/SMB; hasta 400 programas de trabajo

## BUZONES

<b>Número máximo documentos</b>	Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas
<b>Tipo de buzones</b>	Público Personal (con contraseña o autenticación) Grupo (con autenticación)
<b>Buzones del sistema</b>	Impresión segura PDF encriptado Recepción de fax Polling de fax
<b>Funciones</b>	Reimpresión; combinación; edición Descarga Envío (e-mail/FTP/SMB y Fax) Copiar de buzón a buzón

## SISTEMA

<b>Memoria</b>	2.048 MB (incluido) ampliables a 4.096 MB
<b>Disco duro</b>	250 GB (estándar)
<b>Conexiones</b>	10BaseT/100BaseT/1000BaseT Ethernet; USB 2.0
<b>Protocolos</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Tipos de trama</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentador automático documentos</b>	Hasta 150 originales; A6-A3; 35-210 grs. Alimentador de una sola pasada
<b>Tamaños de papel</b>	A6-SRA3, personalizados; carteles max. 1.200 x 297 mm
<b>Gramaje</b>	52-300 grs.
<b>Capacidad de papel</b>	Incluido: 3.650 hojas Max.: 6.650 hojas
<b>Bandeja 1</b>	500 hojas, A5-SRA3, 52-256 grs.
<b>Bandeja 2</b>	500 hojas, A5-SRA3, 52-256 grs.
<b>Bandeja 3</b>	1.500 hojas, A4, 52-256 grs.
<b>Bandeja 4</b>	1.000 hojas, A4, 52-256 grs.
<b>Entrada manual</b>	150 hojas, A6-SRA3, a medida, cartel, 52-300 grs.
<b>Bandeja gran capacidad (opcional)</b>	3.000 hojas, A4, 52-256 grs.
<b>Bandeja gran capacidad (opcional)</b>	2.500 hojas, A4-SRA3, 52-256 grs.
<b>Doble cara automática</b>	A5-SRA3; 52-256 grs.
<b>Modos de acabado (opcional)</b>	Offset; grupo; clasificar; grapar; perforar; postinserción; plegado en Z; plegado en el centro; plegado de carta, cuadernillos

<b>Capacidad de salida (con finalizador)</b>	Max.: 3.300 hojas
<b>Capacidad de salida (sin finalizador)</b>	Max.: 250 hojas
<b>Grapado</b>	Max.: 100 hojas o 98 hojas + 2 hojas portada (hasta 209 grs.)
<b>Capacidad de grapado</b>	Max.: 1.000 hojas
<b>Plegado de carta</b>	Hasta 3 hojas
<b>Capacidad salida carta</b>	30 hojas (bandeja); sin límite
<b>Folleto</b>	Max.: 20 hojas o 19 hojas + 1 hoja portada (hasta 209 grs.)
<b>Capacidad salida folleto</b>	Max.: 100 hojas (bandeja); sin límite
<b>Volumen mensual</b>	Rec.: 125.000 páginas Max.: 250.000 páginas
<b>Duración del tóner</b>	Negro 47.200 páginas; CMY 31.500 páginas
<b>Duración unidad imagen</b>	Negro 300.000 pág./1.200.000 páginas (Tambor/Revelador) CMY 155.000 páginas
<b>Consumo energía</b>	220-240 V / 50/60 Hz Inferior a 2,1 kW (sistema)
<b>Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)</b>	650 x 799 x 1.155 mm
<b>Peso</b>	Aprox. 221 kg

## FUNCIONES SISTEMA

<b>Seguridad</b>	ISO 15408 EAL3; Filtro direcciones IP y bloqueo de puertos; comunicación de red SSL2; SSL3 y TLS1.0; soporte IPsec; soporte IEEE 802.1x; autenticación de usuario; log autenticación; impresión segura; sobrescritura discoduro (8 tipos estándar); encriptación de datos en disco duro (AES 128); borrado de datos automático en memoria; recepción de fax confidencial; encriptación de datos de impresión; protección de copia (Copia Protegida, contraseña)
<b>Accounting</b>	Hasta 1.000 cuentas de usuario; admite Directorio Activo (nombre usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb) Definición acceso a funciones de usuario Autenticación biométrica (patrón venas del dedo) opcional Autenticación tarjetas proximidad opcional
<b>Programas</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones de funcionamiento específico tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se reconoce así por este medio.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



**SAP**® Printer Vendor Solution

